

Das gute Gefühl, im Notfall sicher nach draußen zu kommen:

Notöffnung von Rollläden im Fluchtweg mit SEE-NHK



Made in Germany



Im Notfall den Rollladen schnell nach oben kurbeln

Der SEE-NHK wird in Rollläden am 2. Flucht- und Rettungsweg eingesetzt. Ist der 1. Flucht- und Rettungsweg (Treppe, Flur) durch Rauch/Feuer nicht passierbar, kann der Rollladen am 2. Flucht- und Rettungsweg manuell geöffnet werden.

- Durch manuelles Kurbeln wird der Rollladen geöffnet und macht sofort den Weg frei
- Durch das optimierte Übersetzungsverhältnis von 13:1 wird der Rollladen schnell geöffnet
- Funktion auch bei Stromausfall

Typische Einsatzbereiche:

- Einfamilienhaus: Fenster im 1. Obergeschoss (Schlafbereich)
- Mehrfamilienhaus: eine Balkon-/Terrassentür je Wohneinheit
- Bürogebäude, Arztpraxen, Schulen oder Altenheime, einmal je Raum
- Nachrüstung bei Gurtbetrieb oder bereits vorhandenen Rollladenantrieben unkompliziert möglich

Einscannen und
mehr Informationen
zum SEE-NHK finden.
Oder direkt unter
selve.de/see-nhk



selve



Der SEE-NHK im Überblick

Einsatzbereich




Mit der Nothandkurbel kann der Rollladenbehang im Notfall ganz intuitiv nach oben gekurbelt werden. Innerhalb kürzester Zeit wird so der Weg frei.



Der 2. Flucht- und Rettungsweg kann ein alternativer Fluchtweg nach draußen oder eine mit Rettungsgeräten der Feuerwehr erreichbare Stelle sein.

Funktionsweise

- Der Antrieb beinhaltet eine elektronische Endabschaltung (SEE) in Kombination mit einer speziellen Kurbel-Mechanik im Motorkopf (NHK = Nothandkurbel).
- Mit der fest installierten Kurbelstange kann der Rollladen manuell nach oben gekurbelt werden.
- Nachdem der Rollladen manuell nach oben gekurbelt wurde, bleiben die Endlagen unverändert bestehen. Es ist keine Neueinstellung notwendig.

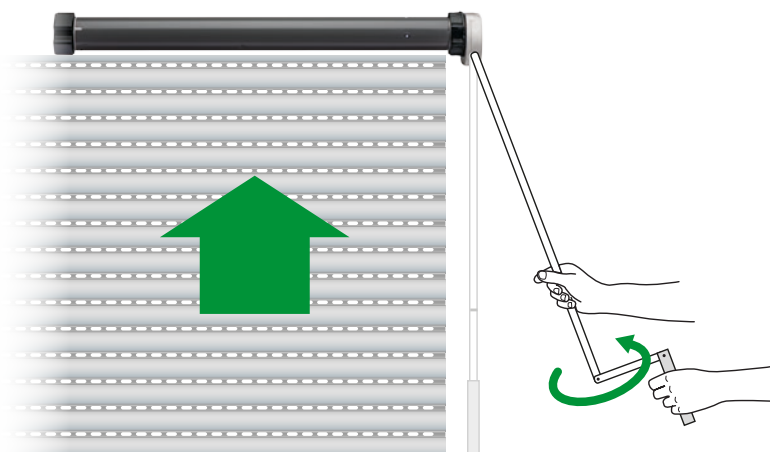

Vorteile auf einen Blick


- Der SEE-NHK ist eine hervorragende Lösung am 2. Flucht- und Rettungsweg
- Getriebeübersetzung von 13:1 ermöglicht ein schnelles Heraufkurbeln des Rollladens im Notfall
- Notfall-Funktion auch bei Stromausfall sichergestellt
- Intuitive Bedienung mit der Kurbelstange
- Nach Betätigung der Nothandkurbel ist der Antrieb sofort wieder betriebsbereit. Die Endlagen des Rollladens bleiben erhalten.
- SEE-NHK ist absolut wartungsfrei
- Steckbare Anschlussleitung (Unistecker)
- Schnelle und einfache Plug & Play-Einstellung der Endlagen
- Langlebigkeit des Rollladens durch Hinderniserkennung in Abwärtsrichtung und lernenden Überlastschutz (Anfrierschutz) in Aufwärtsrichtung
- Einbindung des Antriebs in das comemo-Funksystem mit Funkempfänger comemo Receive möglich

SEE-NHK. Mehr als ein sicheres Gefühl.

Technische Informationen

Technische Informationen

- ▶ Die geringen Abmessungen des Motorkopfes von nur 64,5 x 69,5 mm ermöglichen den Einbau in alle gängigen Rollladenkästen
- ▶ Minimale Einbaubreite: 650 mm
- ▶ Verfügbar in Drehmomenten 7–20 Nm
- ▶ Maximales Rollladengewicht: 45 kg
- ▶ Das Getriebe kann einen Vierkantstab 6 mm oder einen Sechskantstab 7 mm aufnehmen
- ▶ Geeignet für Achtkantwellen SW 50 / 60 / 70
- ▶ **Achtung!** Für den Betrieb des SEE-NHK sind Hochschiebesicherungen (SecuBlock) oder starre Wellenverbinder (SecuFix) notwendig



Hinweise zur Bestellung

Bestellnummer	Artikelbezeichnung	Übersetzung	Anschluss
388322	SEE 2/7-NHK	13:1	Unistecker
388342	SEE 2/10-NHK	13:1	Unistecker
388352	SEE 2/15-NHK	13:1	Unistecker
388362	SEE 2/20-NHK	13:1	Unistecker

Die steckbare Anschlussleitung (Unistecker) ermöglicht unterschiedliche Leitungslängen und den schnellen und unkomplizierten Tausch eines Antriebs. Die Antriebe werden ohne Netzzuleitung ausgeliefert. Die gewünschte Netzzuleitung muss separat mitbestellt werden:

Bestellnummer	Artikelbezeichnung	Leitungslänge
290146	Netzzuleitung für Unistecker	3,30 m
290148	Netzzuleitung für Unistecker	5,30 m
290149	Netzzuleitung für Unistecker	10,00 m



Weiteres Zubehör finden Sie im aktuellen SELVE-Gesamtkatalog.

- ▶ Die Motorlager mit Art.-Nr. 282011, 282012, 282005 ermöglichen den Einbau in Aufsatz- und Vorbauelemente. Für Motorlager mit 12 mm Vierkantaufnahme wird der Motorflansch Art.-Nr. 282010 benötigt.
- ▶ In die Gelenklager werden die Vierkant- oder Sechskantstäbe eingesteckt. Eine Demontage ist danach nicht mehr möglich.
- ▶ Die Kurbelstangen werden ohne Kurbelfeststeller, aber mit Sicherungshülse geliefert. Kurbelfeststeller müssen separat bestellt werden.
- ▶ **Achtung!** Um die in der Norm DIN EN 13659 vorgeschriebene Bedienkraft der Kurbelstange nicht zu überschreiten, muss bei dem Antrieb SEE 2/20NHK eine Kurbelstange mit einer Ausladung von mindestens 180 mm (Art.-Nr. 278245, 278248) verwendet werden.



Motorlager 282011
System VEKA



Motorlager 282012
System Inoutic



Motorlager 282005
mit Bolzen




Motorflansch 282010
mit 12 mm Vierkant



► Schon entdeckt?

Auf unserem YouTube-Kanal finden Sie zahlreiche Produktvideos und informative Tutorials, beispielsweise zum SE Pro, SEE-NHK, SEE und commeo Funksystem, sowie interessante Kurzvideos wie unsere Unternehmensvorstellung.

Auch auf Facebook, Instagram, LinkedIn und Xing werden stets News über Produktneuheiten, Personalien, Investitionen oder exklusive Hintergrundinformationen veröffentlicht.

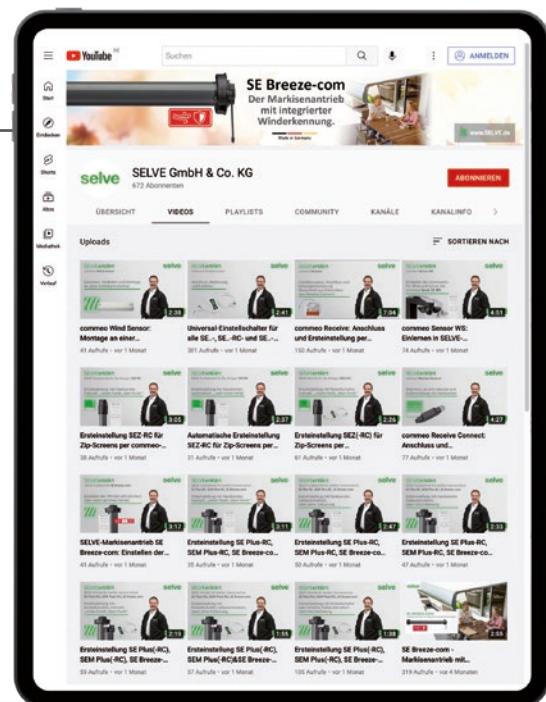

Einscannen und
SELVE YouTube-Kanal
entdecken



selve

SELVE GmbH & Co. KG · Werdohler Landstraße 286 · 58513 Lüdenscheid · Germany
Tel.: +49 2351 925-0 · Fax: +49 2351 925-111 · www.selve.de · info@selve.de